

Product specificaties Wandkasten

Product Familie Prestaq

Categorie Patch/server cabinets

Approvals



ANSI/EIA RS-310-D IEC297-2 DIN41494; PART1 DIN41494; PART7 ETSI norm




Kenmerken

- ✓ Geventileerde rookglas deur (Optioneel stalen of geventileerde deur)
- ✓ Uitneembare zijpanelen (met slot) voor goede bereikbaarheid
- ✓ Bijgeleverde muurplaat voor efficiënte montage
- ✓ 19 inch stijlen voorzien van hoogte noteringen
- ✓ Voordeur voorzien van een zwenkhevelslot
- ✓ Kabelinvoer via dak of bodemplaat
- ✓ Deur zowel links- als rechtdraaiend



Constructie tekeningen

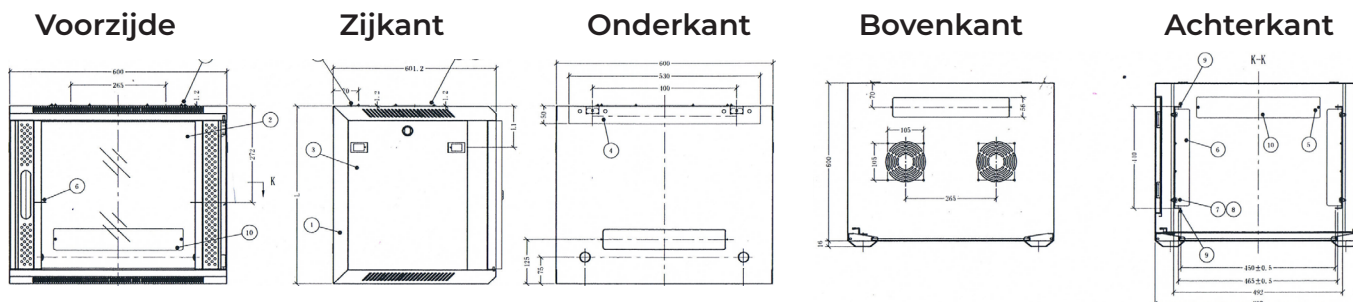

*Specificaties product 12.2506002

Constructie & Dimensies

Afmetingen

Diepte
Breedte
Hoogte
Aantal hoogte eenheden(HE)

450/600 mm
600 mm
370-1090 mm
6-22 HE



Behuizing

Materiaal
Dikte
Oppervlakte afwerkingen
Met aarding
Max. belastbaarheid
Kleur
Soort ventilatie
Demontabel
Beschermingsgraad

SPCC koud gewalst staal
1.2-1.5 mm
Ontvetten, Beitsen, Poedercoat
✗ Nee
60 kg
RAL 9011 ●
Rondom passief
✓ Volledig demontabel
IP22



Deuren

Aantal deuren
Vergrendeling deur
Materialen

1
Eenpunts zwenkhevelslot
SPCC staal, Rookglas

Montageprofiel

Rastermaat
Uitvoering profiel
Materiaal
Dikte

19 inch
L-vormig
SPCC koud gewalst staal
2.0 mm