

Product specificaties Staande Patchkasten

Product Familie Prestaq
Categorie Patch/server cabinets



Approvals




ANSI/EIA RS-310-D IEC297-2 DIN41494; PART1 DIN41494; PART7 ETSI norm



Kenmerken

- ✔ 4 Verschillende deur opties (rookglas, staal, geventileerd, split)
- ✔ Patch/server kasten geleverd met stelpoten en zwenkwielen
- ✔ Uitneembare zijpanelen (met slot) voor goede bereikbaarheid
- ✔ Kasten zijn voorzien van een aarde draad
- ✔ Kabelinvoer via dak of bodemplaat
- ✔ Deur zowel links- als rechtdraaiend
- ✔ Rondom natuurlijke ventilatie
- ✔ Kleur: RAL 9011


Onze Deuren

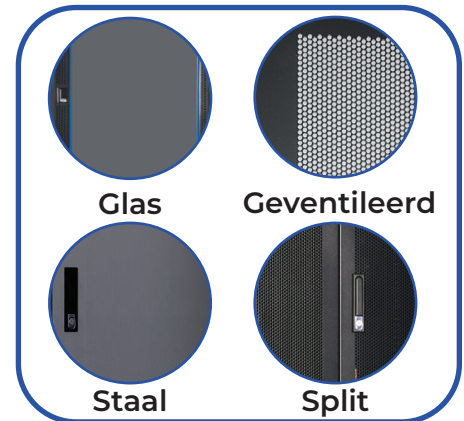

- ★ 800 brede kasten zijn standaard voorzien van een verticale kabelgoot
- ★ 19 inch stijlen zijn diepte verstelbaar en voorzien van hoogte notering
- ★ Standaard ventilatierooster in het dak

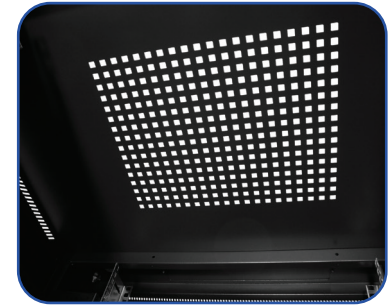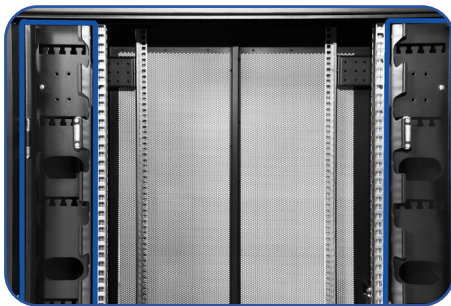

Constructie tekeningen

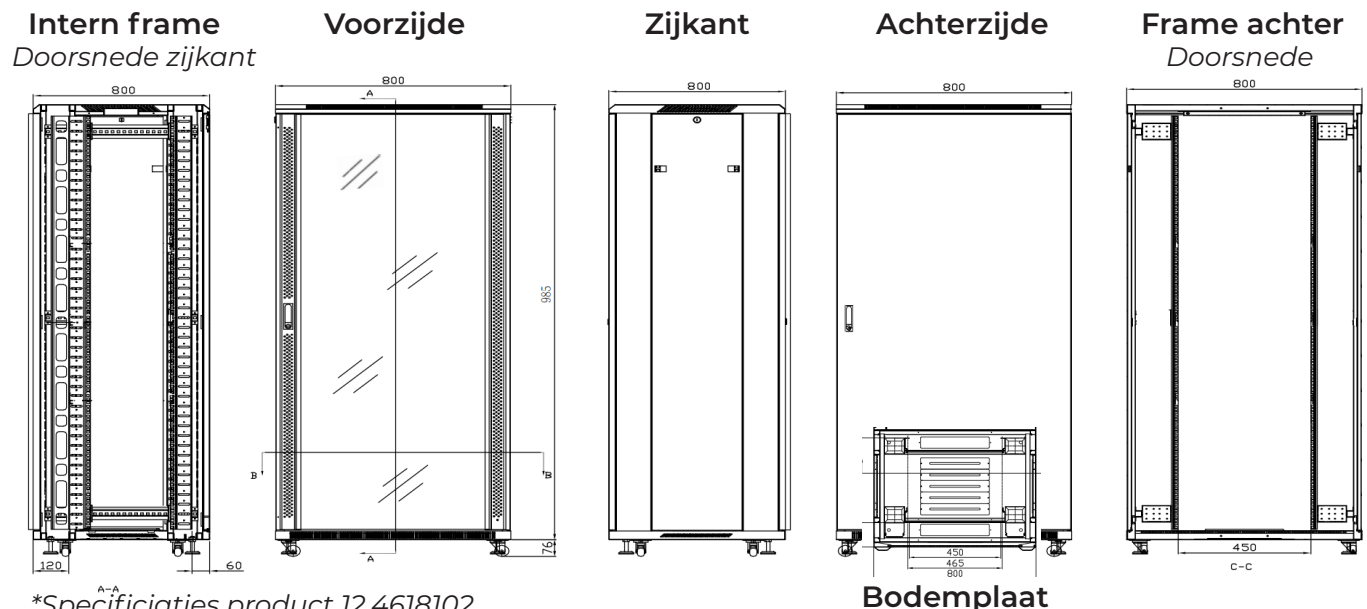

*Specificaties product 12.4618102

Constructie & Dimensies

Afmetingen

Diepte
Breedte
Hoogte
Aantal hoogte eenheden(HE)

Behuizing

Materiaal
Dikte
Oppervlakte afwerkingen
Met aarding
Max. belastbaarheid
Kleur
Soort ventilatie
Demontabel
Beschermingsgraad
Verticale kabelgeleiding

Deuren

Aantal deuren
Vergrendeling deuren
Materialen

Montageprofiel

Rastermaat
Uitvoering profiel
Materiaal
Dikte

600-1200 mm
600/800 mm
720-2280mm
12-47 HE



SPCC koud gewalst staal
1.2-1.5 mm
Ontvetten, Beitsen, Poedercoat
 Ja
500 kg
RAL 9011 ●
Rondom passief
 Volledig demontabel
IP22
Bij kasten 800mm breed



2 (voor & achter)
Eenpunts zwenkhevelslot
SPCC staal, Rookglas(optioneel)

19 inch
L-vormig
SPCC koud gewalst staal
2.0 mm